



προφίλ ακμής σκαλοπατιών

Κατά την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή άλλων υλικών σε σκαλοπάτια, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπ' όψιν δύο βασικοί παράγοντες: η ασφάλεια και η εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο προφίλ Folotec μπορείτε να ικανοποιήσετε και τις δύο αυτές απαιτήσεις.

Τα προφίλ με ένθετες αντιολισθητικές ελαστικές λωρίδες ή με αυλακώσεις παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, και τα γωνιακά προφίλ σκαλοπατιών επιτρέπουν την επιλογή μιας μεγάλης γκάμας υλικών για την επένδυση των σκαλοπατιών.

Για πολλούς τύπους κεραμικών πλακιδίων δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά τεμάχια για τα τελειώματα των σκαλοπατιών.

Η FOLOTEC® προτείνει μια μεγάλη γκάμα τεχνικά προηγμένων προφίλ σκαλοπατιών, τα οποία είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους επενδύσεων δαπέδων και πληρούν απολύτως τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια.



Κατά συνέπεια, είναι ιδανικά τόσο για ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμούς δημόσιων κτιρίων όσο και για νέες κατασκευές. Τα προφίλ παρέχουν προστασία μεγάλης διάρκειας, καθιστούν πιο ευδιάκριτα τα σκαλοπάτια και εξασφαλίζουν αντοχή στη φθορά λόγω τριβής με το πέρασμα του χρόνου.



προφίλ διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών

folostair™ FSF-FSL

Η επένδυση σκαλοπατιών με κεραμικά πλακάκια χρειάζεται μεγάλη προσοχή και ακρίβεια καθώς πρέπει να επιλυθούν προβλήματα τα οποία προκύπτουν κατά την τοποθέτηση, π.χ. μη κανονικά διάκενα ώστε να προσαρμόζονται τα διαφορετικά ύψη από το τελευταίο σκαλοπάτι στο δάπεδο. Τα προφίλ **FOLOSTAIR** έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προσαρμογής, παρέχοντας έγκυρες τεχνικές λύσεις που διαρκούν. Αρθρωτό σύστημα διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών με προαιρετικό στρεφόμενο κάλυμμα μετώπης. Αναμένεται η έκδοση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κλίμακα απεικόνισης: 1:1

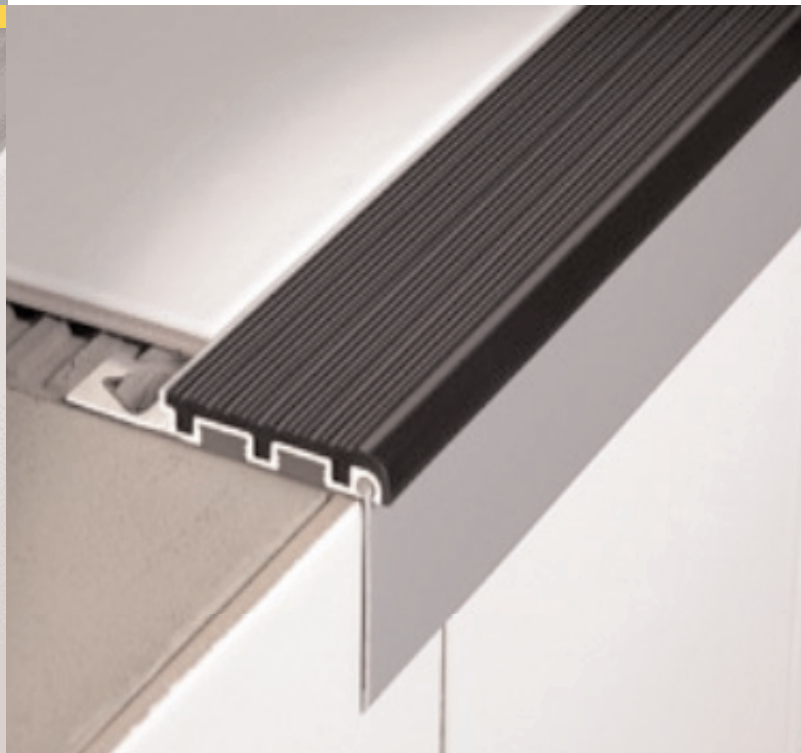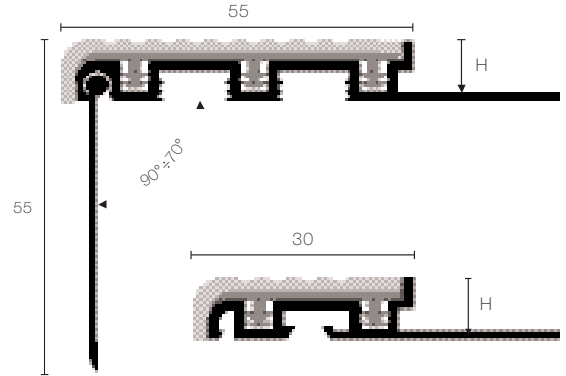

FOLOSTAIR FSF-A* από Αλουμίνιο+Συνθετικό Ένθετο πλάτους 30 mm

Προφίλ-βάση από αλουμίνιο με ήδη μονταρισμένο αντιολισθητικό ένθετο από συνθετικό υλικό, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση ζημιάς ή φθοράς. Διατίθενται τάπες άκρων FST για κάθε ύψος 8/10/12,5 mm.

Υλικό: Εξελασμένο Φυσικό Αλουμίνιο
Ένθετο από Συνθετικό Υλικό Resinflex
Μήκος: 2,70 μέτρα
Πλάτος: 30 mm
Χρώματα*: γκριζο, μπεζ, μαύρο, κίτρινο

H=mm	Art.	Χρώμα
8	FSF 80 A*	23 / 32 / 51 / 53
10	FSF 100 A*	23 / 32 / 51 / 53
12,5	FSF 125 A*	23 / 32 / 51 / 53

FOLOSTAIR FSL-A* από Αλουμίνιο+Συνθετικό Ένθετο πλάτους 55 mm

Προφίλ-βάση από αλουμίνιο με ήδη μονταρισμένο αντιολισθητικό ένθετο από συνθετικό υλικό, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση ζημιάς ή φθοράς. Διατίθενται τάπες άκρων FSLT για κάθε ύψος 8/10/12,5 mm.

Υλικό: Εξελασμένο Φυσικό Αλουμίνιο
Ένθετο από Συνθετικό Υλικό Resinflex
Μήκος: 2,70 μέτρα
Πλάτος: 55 mm
Χρώματα*: γκριζο, μπεζ, μαύρο, κίτρινο

H=mm	Art.	Χρώμα
8	FSL 80 A*	23 / 32 / 51 / 53
10	FSL 100 A*	23 / 32 / 51 / 53
12,5	FSL 125 A*	23 / 32 / 51 / 53

FOLOSTAIR FSA 50 AS από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προαιρετική μετώπη από ανοδιωμένο αλουμίνιο για χρήση μαζί με το προφίλ βάσης FSL. Εξασφαλίζει βελτιωμένη ορατότητα των άκρων των σκαλοπατιών και καλύπτει μερικώς την κατακόρυφη πλευρά τους.



Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Μήκος: 2,70 μέτρα
Ύψος: 50 mm
Χρώμα: ασημί

H=mm	Art.	Χρώμα
50	FSA 50 AS	Ασημί

προφίλ τύπου "Clip System" για άκρα σκαλοπατιών

folostair™ FS

Η επένδυση σκαλοπατιών με κεραμικά πλακάκια χρειάζεται μεγάλη προσοχή και ακρίβεια καθώς πρέπει να επιλυθούν προβλήματα τα οποία προκύπτουν κατά την τοποθέτηση, π.χ. μη κανονικά διάκενα ώστε να προσαρμόζονται τα διαφορετικά ύψη από το τελευταίο σκαλοπάτι στο δάπεδο. Τα προφίλ **FOLOSTAIR** έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προσαρμογής, παρέχοντας έγκυρες τεχνικές λύσεις που διαρκούν. Αρθρωτό σύστημα διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών με προαιρετικό στρεφόμενο κάλυμμα μετώπης. Αναμένεται η έκδοση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Κλίμακα απεικόνισης: 1:1

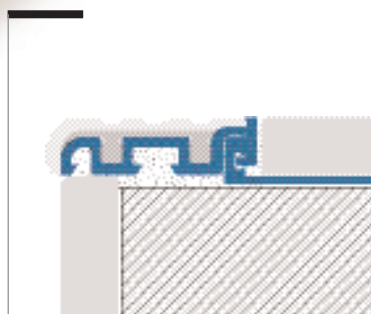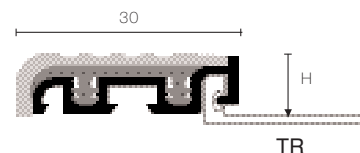

FOLOSTAIR FS 30 A* από Αλουμίνιο + Συνθετικό Ένθετο

Η τεχνολογία "Clip System" δημιουργήθηκε ώστε να διευκολύνει και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πάχους των διαφόρων υλικών επιστρώσης δαπέδων, χρησιμοποιώντας ωστόσο έναν περιορισμένο αριθμό αρθρωτών στοιχείων (μειώνοντας έτσι τη δημιουργία μεγάλου σποκ).

Το σύστημα αυτό συνδυάζει ένα προφίλ-βάση από αλουμίνιο (εξοπλισμένο με αντιολισθητικό ένθετο) με ένα προφίλ FOLOTRIM - επιλεγμένο στο επιθυμητό ύψος, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση στερέωσης.

Για να επιλέξετε το σωστό ύψος του προφίλ που θα χρησιμοποιήσετε αφαιρέστε 2 mm από το πάχος του πλακιδίου με το οποίο θέλετε να το ταιριάξετε.

Παράδειγμα: για πλακίδια 10 mm, τοποθετήστε ένα FoloTrim ύψους H = 8 mm στο τμήμα βάσης FoloStair FS, καθώς το FoloStair FS αυξάνει το συνολικό ύψος του συναρμολογημένου συστήματος κατά 2 mm. Έτσι επιτυγχάνεται το απαιτούμενο ύψος των 10 mm. Το αντιολισθητικό ένθετο μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση ζημιάς ή φθοράς λόγω τριβής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προφίλ-βάση από αλουμίνιο με αντιολισθητική ένθετη λωρίδα από συνθετικό υλικό (ήδη μονταρισμένη στη βάση). Το προφίλ FOLOTRIM (βάση) δεν περιλαμβάνεται και θα πρέπει να παραγγέλλεται ξεχωριστά ανάλογα με το απαιτούμενο ύψος του πλακιδίου (ύψος πλακιδίου μείον 2 mm). Διατίθενται τάπες άκρων FST για κάθε ύψος 8 / 10 / 12,5 mm.

Υλικό: Εξελασμένο Φυσικό Αλουμίνιο
Ένθετο από Συνθετικό Υλικό Resinflex
Μήκος: 2,70 μέτρα
Πλάτος: 30 mm

B=mm	Art.	Χρώμα
30	FS 30 A 23	γκρίζο τσιμέντου
30	FS 30 A 32	σκούρο μπεζ
30	FS 30 A 51	μαύρο γραφίτη
30	FS 30 A 53	κίτρινο

H=mm	Art.
4,5	TR 45 AN
6	TR 60 AN
8	TR 80 AN
10	TR 100 AN
12,5	TR 125 AN
15	TR 150 AN
17,5	TR 175 AN
20	TR 200 AN


προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικό ένθετο για άκρα σκαλοπατιών

Το **FOLOSTAIR FI** είναι ένα τεχνικά άρτιο προφίλ ειδικά σχεδιασμένο για τα άκρα σκαλοπατιών επενδεδυμένων με κεραμικά πλακάκια. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και οικονομική λύση και αντικαθιστά τα "ειδικά τεμάχια σκαλοπατιών". Παρ' ότι είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, παρέχει όμορφη όψη στα σκαλοπάτια, ειδικά σε δημόσιους ή επαγγελματικούς χώρους. Το **FOLOSTAIR FI** αντέχει σε έντονη κυκλοφορία πεζών και διατηρεί τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του χάρη στις αντιολισθητικές λωρίδες από ανθρακοπυρίτιο που διαθέτει στην επιφάνειά του.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1



folostair™ FI

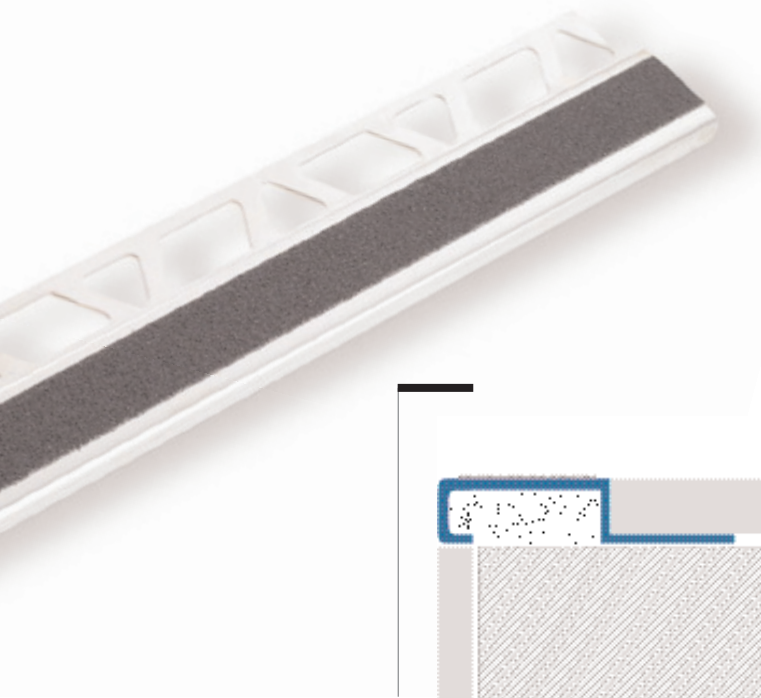

FOLOSTAIR FI-IL από Ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 - DIN 1.4301

Προφίλ από τυποποιημένο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στα περισσότερα αραιωμένα χημικά και στα ισχυρά απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, σε κουζίνες εστιατορίων, σε σφαγεία, ζυθοποιεία και δημόσιες τουαλέτες.

Το αντιολισθητικό ένθετο παρέχεται ξεχωριστά, καθώς πρέπει να εφαρμόζεται στο ήδη εγκατεστημένο προφίλ FI, σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια.

Υλικό: Ανοξείδωτος Χάλυβας AISI 304
Μήκος: 2,70 μέτρα

H=mm	Art.
8	FI 80 IL
10	FI 100 IL
12,5	FI 125 IL

19x18,2 m SW 19 αντιολισθ. λωρίδα

μπρούντζινο γραμμωτό προφίλ για άκρα σκαλοπατιών

folostair™ FO





FOLOSTAIR FO-ON από Φυσικό Μπρούντζο

Χάρη στις φυσικές ιδιότητες του μπρούντζου, το προφίλ αυτό παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις μηχανικές κρούσεις και στα χημικά, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα κομψό τελείωμα στις επενδύσεις των σκαλοπατιών. Σε επαφή με την υγρασία ή με διαβρωτικά μέσα ο μπρούντζος μπορεί να οξειδωθεί στις εκτεθειμένες επιφάνειες, πρόβλημα που λύνεται εύκολα χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό γυαλιστικό προϊόν.

Το **FOLOSTAIR FO** είναι ένα τεχνικά άρτιο και κομψό προφίλ διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών, κατάλληλο για κεραμικές ή ξύλινες επενδύσεις. Είναι κατασκευασμένο από συμπαγή μπρούντζο, τοποθετείται εύκολα και αντικαθιστά τα "ειδικά τεμάχια σκαλοπατιών" που είναι μια πολύ πιο ακριβή λύση. Το **FOLOSTAIR FO** βελτιώνει την αισθητική των άκρων των σκαλοπατιών που επενδύονται με πλακάκια, ενώ συγχρόνως η γραμμωτή πάνω επιφάνειά του παρέχει στα σκαλοπάτια την απαιτούμενη ασφάλεια. Κατακόρυφη ψαλιδωτή αγκύρωση.


Κλίμακα απεικόνισης: 1:1



Υλικό: Εξελασμένος Φυσικός Μπρούντζος
Μήκος: 2,70 μέτρα
Βελτιωμένη αγκύρωση στην κατακόρυφη πλευρά

H=mm	Art.
10	FO 100 ON
12,5	FO 125 ON

γραμμικό μεταλλικό προφίλ για άκρα σκαλοπατιών




folostair™ SR

Το **FOLOSTAIR SR** είναι ένα γραμμικό προφίλ, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά ως προφίλ άκρων σκαλοπατιών και ως διακοσμητικό τελείωμα για όλες τις εκτεθειμένες γωνίες, χάρη στην γρήγορη και πρακτική εφαρμογή του. Καλύπτει το διάκενο των πλακιδίων πάνω στο σκαλοπάτι, προστατεύοντας την ακμή του, διαθέτει εκτεταμένη κατακόρυφη επιφάνεια, η οποία καλύπτει και προστατεύει τις επιφάνειες συνένωσης ή τα φινιρίσματα με βαφή, εμποδίζοντας τα μελλοντικά σκασιμάτα.

Η ειδική διατομή του επιτρέπει την ένωση δαπέδων διαφορετικού πάχους π.χ. 10 και 12,5 mm με το ίδιο αναστρέψιμο προφίλ.

Κατακόρυφη αγκύρωση με ψαλιδωτή εσωτερική κοίλη αυλάκωση.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1

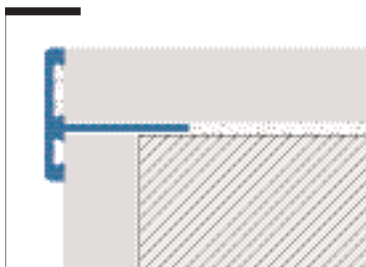

FOLOSTAIR SR-ON από Φυσικό Μπρούντζο

Προφίλ με την ειδική επίπεδη πλευρά που εγγυάται την προστασία των ευάλωτων άκρων των σκαλοπατιών με κεραμική επένδυση. Ο μπρούντζος επηρεάζεται από τη συνεχή έκθεση στην υγρασία, η οποία προκαλεί επιφανειακή οξειδωση - τριβόντας τον με ένα συνηθισμένο γυαλιστικό ανακατά την αρχική του λάμψη.

Υλικό: Εξελασμένος Φυσικός Μπρούντζος
Μήκος: 2,70 μέτρα
Βελτιωμένη αγκύρωση στην κατακόρυφη πλευρά

H/H _i =mm	Art.
8/15	SR 8/15 ON
10/12,5	SR 10/12 ON

FOLOTRIM SR-AS από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προφίλ με ανοδίσωση πάχους περίπου 20 microns, κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μικρότερη αντοχή στις μηχανικές κρούσεις. Κατά τη τοποθέτηση, επιπλέον υλικό επικόλλησης και αρμολόγησης πρέπει να απομακρύνονται αμέσως για να μη δημιουργηθούν λεκέδες. Η εκτεθειμένη επιφάνεια μπορεί να αλλάξει χρώμα ή να σκουρηνίσει με τον καιρό. Σε σημεία όπου ασκούνται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις συνιστάται η χρήση μπρούντζινων προφίλ.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Χρώμα: Ασημί
Μήκος: 2,70 μέτρα
Βελτιωμένη αγκύρωση στην κατακόρυφη πλευρά

H/H _i =mm	Art.
8/15	SR 8/15 AS
10/12,5	SR 10/12 AS

FOLOSTAIR SR-IL από Ανοξειδωτο Χάλυβα AISI 304 - DIN 1.4301

Προφίλ από τυποποιημένο ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στα περισσότερα αραιωμένα χημικά που συναντώνται σε εργαστήρια και στα ισχυρά απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, σε κουζίνες εστιατορίων, σφαγεία, ζυθοποιεία, νοσοκομεία, δημόσιες τουαλέτες κλπ. Με ελαφρώς διαφορετικό σχήμα από το μπρούντζινο λόγω της διαδικασίας λύγισής του χάλυβα.

Υλικό: Ανοξειδωτος Χάλυβας AISI 304
Μήκος: 2,70 μέτρα

H/H _i =mm	Art.
8/15	SR 8/15 IL
10/12,5	SR 10/12 IL

Διατίθεται και σε έκδοση με βουρτσισμένη όψη, κωδικός IS.

CURVELINE



Η σειρά FOLOTRIM SR διατίθεται επίσης με μια βάση ειδικής κοπής η οποία μπορεί να καμπυλώνει. Για να την παραγγείλετε: προσθέστε το γράμμα D στον κωδικό του προϊόντος - για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σελίδα 27.



διακοσμητικό μεταλλικό προφίλ για άκρα σκαλοπατιών

Το **FOLOSTAIR FL** είναι ένα τεχνικά άρτιο, στρογγυλεμένο προφίλ για άκρα σκαλοπατιών με ειδική σχεδίαση, η οποία δημιουργεί ένα ξεχωριστό διακοσμητικό τελείωμα στα σκαλοπάτια. Η κατακόρυφη πλευρά του καλύπτει ατέλειες από κοψίματα και δένει με οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό υλικό επένδυσης σκαλοπατιών. Δείχνει πραγματικά σαν "ειδικό τεμάχιο σκαλοπατιού" και παράλληλα είναι στέρεο και ανθεκτικό. Η αυλακωτή πάνω επιφάνειά του παρέχει στα σκαλοπάτια την απαιτούμενη ασφάλεια.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1



folostair™ FL



FOLOSTAIR FL-ON από Φυσικό Μπρούντζο

Μπρούντζινο προφίλ που παράγεται με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και εγγυημένη αντοχή στις χημικές και μηχανικές καταπονήσεις. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και αντοχή σε έντονη κυκλοφορία. Σε επαφή με την υγρασία ή με διαβρωτικά μέσα ο μπρούντζος μπορεί να οξειδωθεί στις εκτεθειμένες επιφάνειες, πρόβλημα που λύνεται εύκολα χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό γυαλιστικό προϊόν.

Υλικό: Εξελασμένος Φυσικός Μπρούντζος
Μήκος: 2,70 μέτρα

H=mm	Art.
8	FL 80 ON
10	FL 100 ON
12,5	FL 125 ON

FOLOSTAIR FL-AS από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προφίλ με ανοδίοση πάχους περίπου 20 microns, κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, μικρότερη αντοχή στις μηχανικές κρούσεις. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, η επιπλέον ποσότητα υλικών επικόλλησης και αρμολόγησης πρέπει να απομακρύνονται αμέσως για να μη δημιουργηθούν λεκέδες.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο
Μήκος: 2,70 μέτρα
Χρώμα: Ασημί

H=mm	Art.
8	FL 80 AS
10	FL 100 AS
12,5	FL 125 AS

FOLOSTAIR FL-IL από Ανοξειδωτο Χάλυβα AISI 304 - DIN 1.4301

Προφίλ από ανοξειδωτο χάλυβα, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στα περισσότερα αραιωμένα χημικά. Κατάλληλο επίσης για το περίγραμμα σε πάγκους κουζίνας και σε ντουζιέρες.

Υλικό: Ανοξειδωτος Χάλυβας AISI 304
Μήκος: 2,70 μέτρα

H=mm	Art.
8	FL 80 IL
10	FL 100 IL
12,5	FL 125 IL

προφίλ αρμών για κεραμικά σκαλοπάτια


foloround™ RD



FOLOROUND RD-ON από Φυσικό Μπρούντζο

Χάρη στις φυσικές ιδιότητες του μπρούντζου, το προφίλ αυτό παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις μηχανικές κρούσεις και στα χημικά, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα κομψό τελείωμα στις επενδύσεις των σκαλοπατιών. Σε επαφή με την υγρασία ή με διαβρωτικά μέσα ο μπρούντζος μπορεί να οξειδωθεί στις εκτεθειμένες επιφάνειες, πρόβλημα που λύνεται εύκολα χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό γυαλιστικό προϊόν.

Το **FOLOROUND RD** είναι ένα στρογγυλεμένο προφίλ, το οποίο παρέχει ένα άκρο ένωσης στα σκαλοπάτια. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις μηχανικές κρούσεις και προστατεύει τέλεια το άκρο των γωνιών. Χάρη στη λάμψη του μπρούντζου, το προφίλ αυτό θεωρείται ιδανικό για τις περισσότερες εφαρμογές επένδυσης σκαλοπατιών. Κατακόρυφη αγκύρωση με ψαλιδωτή εσωτερική κοίλη αυλάκωση. Κλίμακα απεικόνισης: 1:1




Υλικό: Εξελασμένος Φυσικός Μπρούντζος
Μήκος: 2,70 μέτρα
Βελτιωμένη αγκύρωση στην κατακόρυφη πλευρά

H=mm	Art.
8	RD 80 ON
10	RD 100 ON
12,5	RD 125 ON
15	RD 150 ON


Ξύλινο στρογγυλεμένο τελείωμα σκαλοπατιών

Το **FOLOSTAIR FW** είναι ένα στρογγυλεμένο τελείωμα σκαλοπατιού από φυσικό συμπαγές ξύλο, με ένα γωνιακό υποστήριγμα (βάση) από διατρυπημένο αλουμίνιο η οποία βελτιώνει τη στερέωση και τη σταθερότητά του. Το απλό του σχήμα και μέγεθος το καθιστούν κατάλληλο για κάθε είδος κατασκευής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το περίγραμμα πάγκων κουζίνας.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1

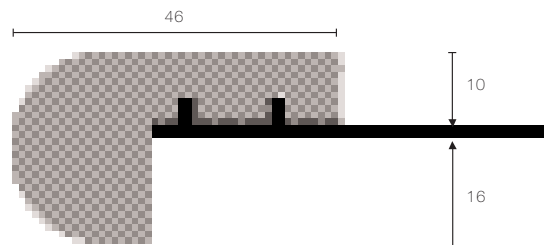

folostair™ FW

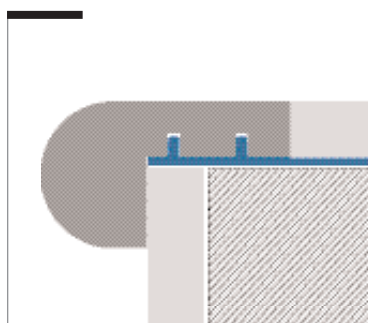

FOLOSTAIR FW 100 RON από Δρυ - φυσικό φινίρισμα

Προφίλ από συμπαγές φυσικό ξύλο με υποστήριγμα από διατρυπημένο αλουμίνιο για συγκόλληση και ενίσχυση.

Το προφίλ παρέχεται προσυναρμολογημένο. Πριν από την εγκατάσταση, το ξύλινο τμήμα θα πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλο επίχρισμα ή προστατευτικό λάδι προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα.

Υλικό: Δρυς - φυσικό φινίρισμα
Μήκος: 2,70 μέτρα

H=mm	Art.	Φινίρισμα
10	FW 100 RON	Δρυς

προφίλ για ήδη επενδεδυμένα σκαλοπάτια

folostair™ SI





FOLOSTAIR SI 400 IL από Ανοξειδωτο Χάλυβα AISI 304 - DIN 1.4301

Προφίλ από τυποποιημένο ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304, ο οποίος εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στα περισσότερα αραιωμένα χημικά και στα ισχυρά απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, σε κουζίνες εστιατορίων, σε σφαγεία, ζυθοποιεία και δημόσιες τουαλέτες.

Το αντιολισθητικό ένθετο πλάτους 25 mm παραγγέλλεται ξεχωριστά, επιλέγοντας ένα από τα εξής χρώματα: μαύρο, διαφανές και λευκό.

Το **FOLOSTAIR SI** τοποθετείται σε ήδη επενδεδυμένες επιφάνειες σκαλοπατιών. Αντέχει στις μηχανικές κρούσεις και στις χημικές διαβρώσεις και παρέχει ασφάλεια χάρη στην αντιολισθητική λωρίδα από ανθρακοπυρίτιο, η οποία τοποθετείται στην επιφάνειά του.

Κατάλληλο για ανακατασκευές προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τα πρότυπα ασφαλείας. Το προφίλ τοποθετείται με σιλικόνη ή βίδες και η αντιολισθητική λωρίδα παραγγέλλεται ξεχωριστά. Κλίμακα απεικόνισης: 1:1

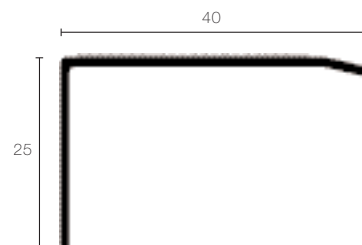

Υλικό: Ανοξειδωτος Χάλυβας AISI 304
Μήκος: 2,70 μέτρα


BxH	Art.	
40x25	SI 400	IL

mm	Art.	Χρώμα
25x18,2 m	SW 25 C51	Μαύρο
25x18,2 m	SW 25 C10	Διαφανές
25x18,2 m	SW 25 C11	Λευκό


προφίλ με ραβδώσεις για διαμόρφωση άκρων σκαλοπατιών

Κατά την κατασκευή ενός κλιμακοστασίου, αντιμετωπίζουμε συχνά το πρόβλημα της προφύλαξης των άκρων των σκαλοπατιών, τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα σημεία και υπόκεινται περισσότερο στη φθορά λόγω τριβής. Το προφίλ διαμόρφωσης άκρων **FOLOSTAIR** μπορούν να καλύψουν ζημιές οι οποίες προκύπτουν μετά την τοποθέτηση, παρέχουν προστασία και ανανεώνουν τον διακοσμητικό τόνο του κλιμακοστασίου και δένουν καλά με τα περισσότερα υλικά επένδυσης. Για την εφαρμογή του προφίλ συνιστούμε τη χρήση της ειδικής σιλικόνης μας ή κατάλληλων βιδών και ούπατ.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1



folostair™ AE

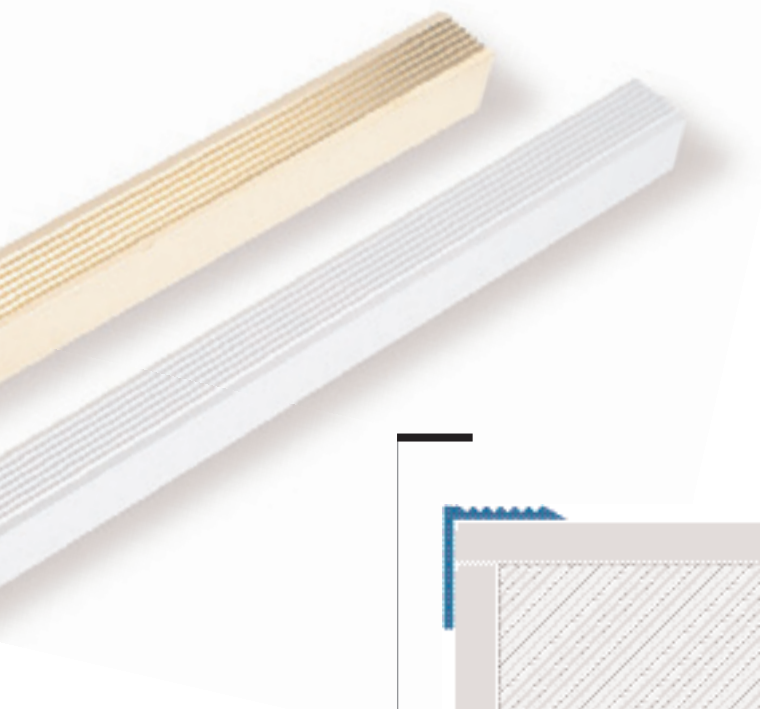

FOLOSTAIR AE-OLN από Γυαλισμένο Μπρούντζο

Προφίλ άκρων σκαλοπατιών για εφαρμογή σε ήδη επενδεδυμένα δάπεδα. Διαθέτει αντιολισθητική πάνω επιφάνεια για ασφάλεια. Καλύπτει και ανανεώνει την εμφάνιση των άκρων των σκαλοπατιών. Κατάλληλο για σημεία μεγάλης κυκλοφορίας πεζών.

Υλικό: Εξελασμένος Γυαλισμένος Μπρούντζος
Μήκος: 2,70 μέτρα

BxH	Art.
21x21	AE 21 OLN
30x30	AE 30 OLN

FOLOSTAIR AE 21 A*N από Ανοδιομένο Αλουμίνιο

Προφίλ άκρων σκαλοπατιών από εξελασμένο αλουμίνιο, το οποίο διατίθεται με φινίρισμα σε τρία τυποποιημένα χρώματα - ιδανικό για σκαλοπάτια με περιορισμένη κυκλοφορία πεζών. Σε περίπτωση μεγαλύτερης κυκλοφορίας συνιστούμε το προφίλ με φινίρισμα ασημί χρώματος.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιομένο Αλουμίνιο
Μήκος: 2,70 μέτρα
Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ


BxH	Art.
21x21	AE 21 ASN
21x21	AE 21 AON
21x21	AE 21 ABN

προφίλ από αλουμίνιο για διαμόρφωση άκρων σκαλοπατιών

Το **FOLOSTAIR SE** είναι ένα προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ανοδίοση πάχους περίπου 20 micron, το οποίο τοποθετείται μετά την επίστρωση των σκαλοπατιών. Κατάλληλο για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην οξειδωση. Κατασκευάζεται με αυλακωτή πάνω επιφάνεια για μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθέτει στρογγυλεμένη ακμή ώστε να ενισχύει την ασφάλεια του σκαλοπατιού. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη είτε με στρογγυλεμένη είτε με αμβλεία γωνία. Αποτελεί ιδανική λύση για την ανακαίνιση σκαλοπατιών που έχουν υποστεί ζημιές και για την κάλυψη ατελειών κοπής. Στερεώνεται με βίδες ή με σιλικόνη.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1,2

folostair™ SE

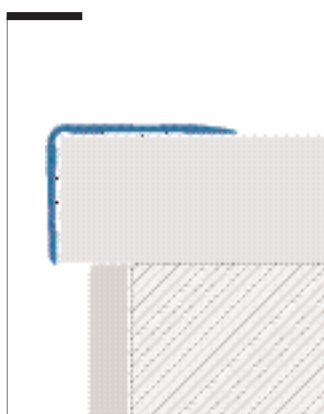


FOLOSTAIR SE 42 A*N από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προφίλ διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών, ελαφρά στρογγυλεμένο, με μικροαυλακώσεις στην πάνω επιφάνεια. Για σημεία μεγάλης κυκλοφορίας συνιστούμε να προτιμάτε την έκδοση με φινίρισμα χρώματος ασημί.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Μήκος: 2,70 μέτρα

Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ



BxH	Art.
-----	------

42x22	SE 42 ASN
42x22	SE 42 AON
42x22	SE 42 ABN


FOLOSTAIR SE 45 A*N από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προφίλ διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών με μικροαυλακώσεις στην πάνω επιφάνεια και στρογγυλεμένη εξωτερική γωνία. Οι εσωτερικές αυλακώσεις της κατακόρυφης βάσης βελτιώνουν την πρόσφυση της σιλικόνης πάνω στην ήδη επιστρωμένη επιφάνεια. Για σημεία μεγάλης κυκλοφορίας συνιστούμε να προτιμάτε την έκδοση με φινίρισμα χρώματος ασημί.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Μήκος: 2,70 μέτρα

Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ



BxH	Art.
-----	------

45x33	SE 45 ASN
45x33	SE 45 AON
45x33	SE 45 ABN

προφίλ με αντιολισθητική λωρίδα για διαμόρφωση άκρων σκαλοπατιών

Το **FOLOSTAIR SA** κατασκευάζεται από συμπαγές αλουμίνιο, και παρέχει ασφάλεια στα σκαλοπάτια χάρη στην αντιολισθητική λωρίδα ανθρακοπυριτίου που διαθέτει στην επιφάνειά του. Ιδανικό για εφαρμογή πάνω σε ήδη επενδεδυμένα σκαλοπάτια βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων. Τοποθετείται με κόλλα (οι αυλακώσεις στην κάτω πλευρά εξασφαλίζουν τέλεια αγκύρωση πάνω στην κόλλα) ή με βίδες, οι οποίες καλύπτονται μετά με την αντιολισθητική λωρίδα. Σε ανακατασκευές εξασφαλίζετε τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα ασφαλείας.
Κλίμακα απεικόνισης: 1:1,4



folostair™ SA



FOLOSTAIR SA 52 A*N από Ανοδιομένο Αλουμίνιο

Προφίλ από ανοδιομένο αλουμίνιο με φινίρισμα σε χρώμα ασημί, χρυσό ή μπρονζέ και ανοδίοση πάχους περίπου 20 micron. Παρουσιάζει καλή αντοχή στην οξειδωση και είναι κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Για σημεία μεγάλης κυκλοφορίας συνιστούμε να προτιμάτε την έκδοση με φινίρισμα χρώματος ασημί.

Οι λωρίδες ανθρακοπυριτίου παραγγέλλονται ξεχωριστά.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιομένο Αλουμίνιο

Μήκος: 2,70 μέτρα

Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ

FOLOSTAIR SA 65 A*N από Ανοδιομένο Αλουμίνιο



Προφίλ από αλουμίνιο με ανοδίοση πάχους περίπου 20 micron. Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και παρουσιάζει καλή αντοχή στην οξειδωση.

Πληρεί τις οδηγίες περί πρόσβασης και ορατότητας των άκρων των σκαλοπατιών (ελάχιστες διαστάσεις 55x55mm) με αυξημένες διαστάσεις τόσο του οριζόντιου όσο και του κατακόρυφου τμήματός του. Η αντιολισθητική λωρίδα πλάτους 50 mm παραγγέλλεται ξεχωριστά.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιομένο Αλουμίνιο

Μήκος: 2,70 μέτρα

Χρώμα : ασημί

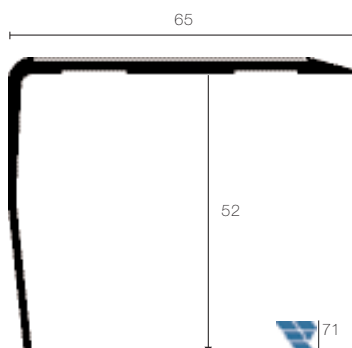


BxH	Art.
52x30	SA 52 ASN
52x30	SA 52 AON
52x30	SA 52 ABN
19x18,2m	SW 19 αντιολ. λωρίδα

BxH	Art.
65x55	SA 65 ASN
50x18,2m	SW 50 αντιολ. λωρίδα

αντιολισθητική αυτοκόλλητη λωρίδα ασφαλείας

folowalk™ SW

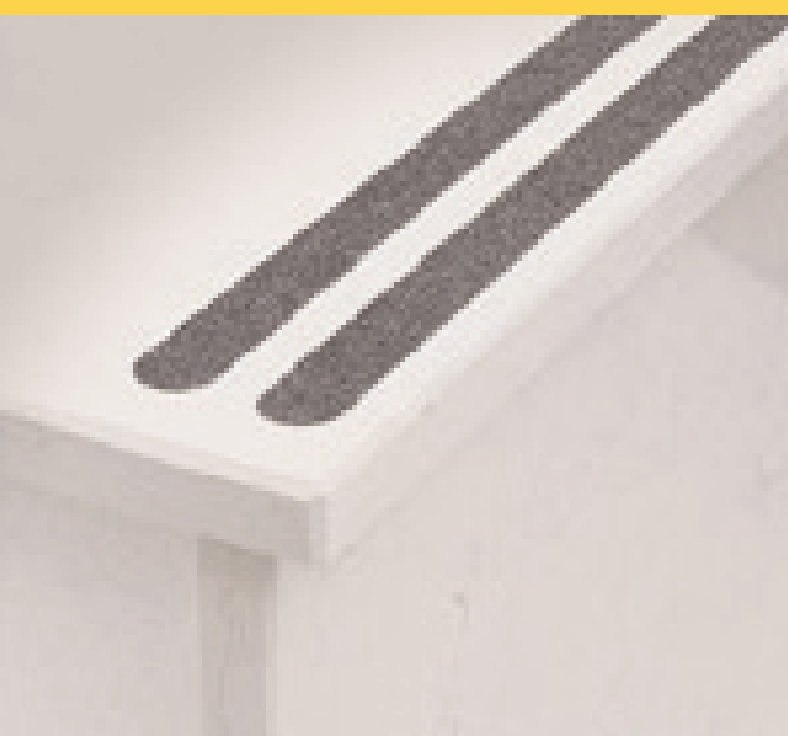

FOLOWALK SW - Αυτοκόλλητη Λωρίδα Ανθρακοπυριτίου

Οι λωρίδες ανθρακοπυριτίου κατασκευάζονται από ιδιαίτερα συμπαγή πλαστική ταινία με αδρανείς κόκκους πολυμερούς και διαθέτουν υψηλό συντελεστή τριβής για απόδοση που διαρκεί. Η αυτοκόλλητη κάτω πλευρά τους προστατεύεται με ταινία από χαρτί.

Οι λωρίδες FOLOWALK έχουν δοκιμαστεί με περίπου 1,3 εκατομμύρια διελεύσεις πεζών. Αυτή η αντοχή μπορεί να μειωθεί αισθητά αν η κυκλοφορία πεζών είναι μεγαλύτερη.

Το **FOLOWALK** είναι μια αυτοκόλλητη λωρίδα ασφαλείας η οποία επικολλάται εύκολα σε οποιαδήποτε επιφάνεια, με απόδοση και ασφάλεια που διαρκεί. Η ποιότητα του ανθρακοπυριτίου ξεχωρίζει πάντοτε στα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων.

Συνιστούμε την εφαρμογή δύο λωρίδων σε κάθε σκαλοπάτι για αυξημένη ασφάλεια. Πριν την τοποθέτηση των λωρίδων, κόψτε τα άκρα τους σε στρογγυλό σχήμα (βλ. φωτογραφία). Η λωρίδα ασφαλείας θα πρέπει να τοποθετείται μόνο σε εξαιρετικά λείες επιφάνειες (χρησιμοποιείστε αστάρι όπου χρειάζεται για να εξασφαλίσετε καλύτερη πρόσφυση πάνω στην επιφάνεια).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 1) Σκουπίστε καλά τοίπα, γράσα ή χρώματα από την επιφάνεια και, αν χρειάζεται, απλώστε αστάρι.
- 2) Κόψτε τα άκρα των λωρίδων σε στρογγυλό σχήμα.
- 3) Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί και εφαρμόστε ομοιόμορφα τη λωρίδα με ρολό πίεσης.
- 4) Μην τοποθετείτε τις λωρίδες σε θερμοκρασίες κάτω των 15°C εκτός αν έχετε προθερμάνει τόσο τις ίδιες τις λωρίδες όσο και την επιφάνεια τοποθέτησης.
- 5) Καθαρίζετε τακτικά τις λωρίδες από τυχόν ρύπους ώστε η επιφάνειά τους να διατηρεί την αντιολισθητικότητά τους.
- 6) Για εγκατάσταση σε λεία πλακάκια, δημιουργήστε μικρές λωρίδες με στρογγυλεμένα άκρα και εφαρμόστε τις σε κάθε πλακάκι.
- 7) Στεγανοποιήστε τις λωρίδες κατά μήκος των άκρων τους ώστε να εμποδίζεται η διείσδυση νερού η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αποκόλλησή τους.

Υλικό: Ανθρακοπυρίτιο
Πλάτη: 19, 25, 50 mm

mm	Art.	Χρώμα
19x18,2 m	SW 19 C51	Μαύρο
25x18,2 m	SW 25 C51	Μαύρο
25x18,2 m	SW 25 C10	Διαφανές
25x18,2 m	SW 25 C11	Λευκό
50x18,2 m	SW 50 C51	Μαύρο
19x61 cm	SWS 19 C51	Μαύρο


προφίλ από αλουμίνιο για τη διαμόρφωση άκρων σκαλοπατιών

folostair™ SL



Το **FOLOSTAIR SL** είναι ένα προφίλ από αλουμίνιο για άκρα σκαλοπατιών, κατάλληλο για όλα τα υλικά επένδυσης και ιδιαίτερα για τις επενδύσεις από ξύλο. Τοποθετείται εύκολα πάνω σε ήδη επενδεδυμένα σκαλοπάτια.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1



FOLOSTAIR SL 10 A* από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προφίλ από αλουμίνιο με ανοδίοση πάχους περίπου 20 micron και φινίρισμα σε χρώμα ασημί, χρυσό ή μπρονζέ. Είναι ανθεκτικό στην οξειδωση αλλά παρουσιάζει μικρότερη αντοχή στις μηχανικές κρούσεις.

FOLOSTAIR SL 20 A* από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Παρέχεται σε αυτοκόλλητη έκδοση και σε έκδοση με οπές για στερέωση με βίδες, για εγκατάσταση τύπου "κάν' το μόνος σου".

FOLOSTAIR SL 20* από Αλουμίνιο με Ξύλινο Φινίρισμα

Προφίλ με εμφάνιση laminate σε 6 διαφορετικές αποχρώσεις. Καλή αντοχή στην τριβή σε σύγκριση με τις περισσότερες επενδύσεις laminate. Το στρώμα laminate πάνω στο αλουμίνιο είναι εξαιρετικά λείο και κατά συνέπεια δεν μαζεύει βρωμιά και δένει με τον χρωματικό τόνο του δαπέδου.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Διατίθεται σε μήκη 2,70 m

(0,90 m και 1,35 m) ☒

Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Διατίθεται σε μήκη 2,70 m

(0,90 m και 1,35 m) ☒

Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ

Υλικό: Αλουμίνιο με επίστρωση laminate

Μήκος: 2,70 μέτρα

BxH	Art.	Αυτοκόλλητο	Διάτρητο
25x10	SL 10	ASA	ASF
25x10	SL 10	AOA	AOF
25x10	SL 10	ABA	ABF

BxH	Art.	Αυτοκόλλητο	Διάτρητο
25x20	SL 20	ASA	ASF
25x20	SL 20	AOA	AOF
25x20	SL 20	ABA	ABF


Φινίρισμα	Αυτοκόλλητο	Διάτρητο
Σφένδαμος	SL 20 ACA	SL 20 ACF
Οξυά	SL 20 FAA	SL 20 FAF
Δρυς	SL 20 ROA	SL 20 ROF
Κερασιά	SL 20 CIA	SL 20 CIF
Καρυδιά (ανοικτή)	SL 20 NCA	SL 20 NCF
Καρυδιά (σκούρα)	SL 20 NSA	SL 20 NSF

προφίλ διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών επενδεδυμένων με μοκέτα ή ελαστικό

folostair™ SM

Το **FOLOSTAIR SM** είναι ένα προφίλ κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή μπρούντζο και διαθέτει αντιολισθητικό ένθετο από λάστιχο με ραβδώσεις ή λεία επιφάνεια. Ιδανικό για προστασία και σαν μέτρο ασφαλείας σε σκαλοπάτια επενδεδυμένα με μοκέτα ή ελαστικό. Το προφίλ αυτό στερεώνεται με βίδες που τοποθετούνται κάτω από τον οδηγό του λαστιχένιου ένθετου ώστε να μη φαίνονται.

Κλίμακα απεικόνισης: 1:1,2



FOLOSTAIR SM 14 A*N από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προφίλ από αλουμίνιο με ανοδίοση πάχους περίπου 20 micron και φινίρισμα σε χρώμα ασημί, χρυσό ή μπρονζέ, ανθεκτικό στην οξείδωση. Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο.

Μήκος: 2,70 μέτρα

Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ

FOLOSTAIR SM 14 OLN από Γυαλισμένο Μπρούντζο

Προφίλ από συμπαγή μπρούντζο. Εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις μηχανικές κρούσεις και στα χημικά, παρέχοντας ένα "κλασσικό" φινίρισμα που διαρκεί.

Υλικό: Εξελασμένος Γυαλισμένος Μπρούντζος

Μήκος: 2,70 μέτρα

FOLOSTAIR SM 28 A*N από Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Προφίλ από αλουμίνιο με ανοδίοση πάχους περίπου 20 micron και φινίρισμα σε χρώμα ασημί, χρυσό ή μπρονζέ.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιωμένο Αλουμίνιο

Μήκος: 2,70 μέτρα

Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ





FOLOSTAIR SMI / SML - Λαστιχένιο αντιολισθητικό ένθετο

Ένθετο από συνθετικό ελαστικό. Κωδικός SML για λεία πάνω επιφάνεια και κωδικός SMI για αυλακωτή πάνω επιφάνεια.

Υλικό: Resinflex

Πλάτος: 28 mm

Μήκος: παρέχεται σε ρολά 20 μέτρων

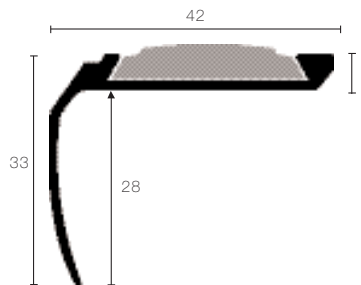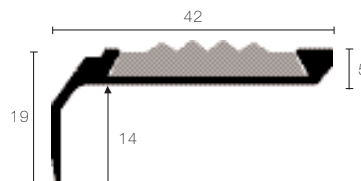

BxH	Art.
42x14	SM 14 ASN
42x14	SM 14 AON
42x14	SM 14 ABN

BxH	Art.
42x14	SM 14 OLN

BxH	Art.
42x28	SM 28 ASN
42x28	SM 28 AON
42x28	SM 28 ABN



B=mm	Art.	Χρώμα
28	SMI 28 P23	γκρίζο
28	SMI 28 P32	σκούρο μπεζ
28	SMI 28 P51	μαύρο

B=mm	Art.	Χρώμα
28	SML 28 P23	γκρίζο
28	SML 28 P32	σκούρο μπεζ
28	SML 28 P51	μαύρο

προφίλ διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών επενδεδυμένων με linoleum, μοκέτα ή πλαστικό

folostair™ SC-SM

Τα **FOLOSTAIR SC** και **SM** είναι προφίλ για άκρα σκαλοπατιών που έχουν επενδυθεί με πλαστικό υλικό ή μοκέτα. Εφαρμόστε το υλικό επένδυσης στην κατακόρυφη πλευρά του σκαλοπατιού και μετά στερεώστε τα προφίλ. Η οριζόντια επιφάνεια του σκαλοπατιού μπορεί πλέον να καλυφθεί με το ελαστικό υλικό ώστε το τελείωμα με το προφίλ να εξασφαλίζει τη σωστή συγκράτησή του. Η κατακόρυφη οδόντωση των προφίλ πάνω από το ριχτί του σκαλοπατιού προστατεύει περαιτέρω το υλικό επένδυσης.
Κλίμακα απεικόνισης: 1:1

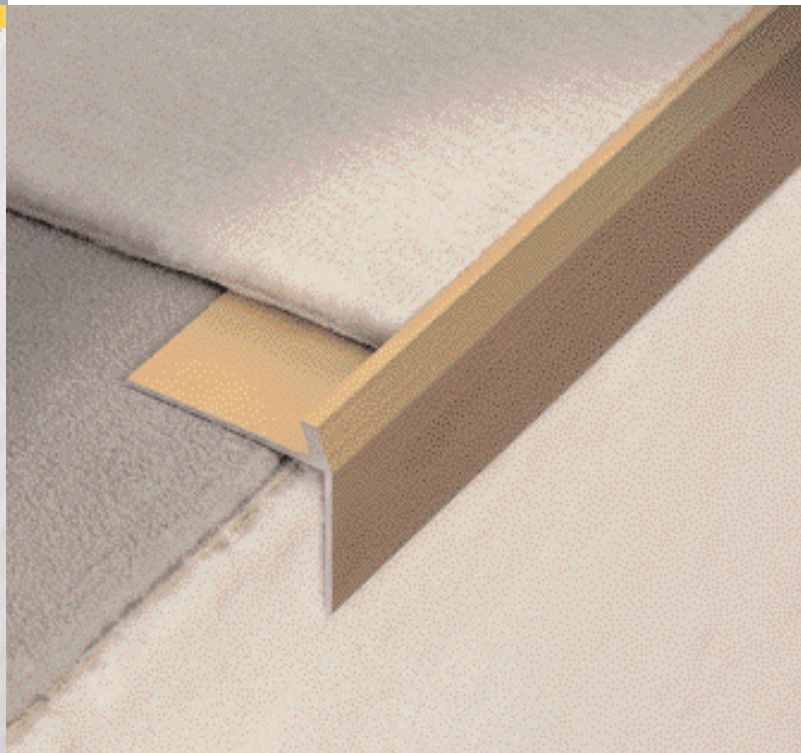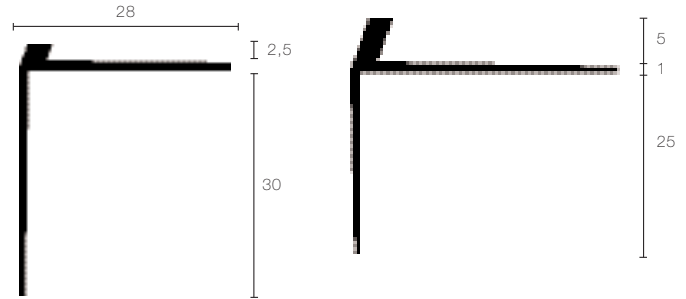

FOLOSTAIR SC 30 A*N από Ανοδιομένο Αλουμίνιο

Προφίλ από αλουμίνιο με ανοδίοση πάχους περίπου 20 microp, ανθεκτικό στην οξείδωση. Διατίθεται σε ασημί, χρυσό ή μπρονζέ φινιρίσμα. Κατάλληλο για άκρα σκαλοπατιών επενδεδυμένων με ελαστικό υλικό, πάχους 2 και 3 mm. Γρήγορο τελείωμα των άκρων των σκαλοπατιών, το οποίο διαρκεί.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιομένο Αλουμίνιο
Μήκος: 2,70 μέτρα
Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ

H ₁ +H	Art.
2,5+30	SC 30 ASN
2,5+30	SC 30 AON
2,5+30	SC 30 ABN

FOLOSTAIR SM 25 A*N από Ανοδιομένο Αλουμίνιο

Προφίλ από αλουμίνιο με ανοδίοση πάχους περίπου 20 microp, ανθεκτικό στην οξείδωση. Διατίθεται σε ασημί, χρυσό ή μπρονζέ φινιρίσμα. Κατάλληλο για άκρα σκαλοπατιών επενδεδυμένων με μοκέτα ή linoleum, πάχους 4 και 6 mm. Γρήγορο τελείωμα των άκρων των σκαλοπατιών, το οποίο διαρκεί.

Υλικό: Εξελασμένο Ανοδιομένο Αλουμίνιο
Μήκος: 2,70 μέτρα
Χρώματα*: ασημί, χρυσό, μπρονζέ

H ₁ +H	Art.
5+25	SM 25 ASN
5+25	SM 25 AON
5+25	SM 25 ABN